

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION (FR)

KRUSE PC ServiceSafes

1. Description

Stockage simple et sécurisé des clés - les KRUSE PC ServiceSafes offrent la solution optimale. Ils sont conçus pour un montage en applique et se verrouillent avec un cylindre profilé (non fourni).

2. Contenu de la livraison

Boîtier avec plaque de montage montée

Plaque arrière pour montage mural

Matériel de fixation

Anneau porte-clés

3. Montage

- 1) Marquez les quatre trous de perçage sur le mur à l'aide de la plaque arrière (voir paragraphe 4 « Dimensions »).
- 2) Percez des trous d'au moins 30 mm de profondeur avec un foret de 8 mm.
- 3) Insérez les chevilles dans les trous de perçage et enfoncez fermement les ancrages dans le mur à l'aide d'un chasse-goupille.
- 4) Fixez la plaque arrière au mur à l'aide des quatre vis.
- 5) Placez le boîtier sur la plaque de montage et enclenchez-le.
- 6) Serrez les deux vis à six pans creux (marquées en noir sur la fig. 1) sous le tiroir déployé afin de fixer le ServiceSafe à la plaque de montage.

4. Montage d'un demi-cylindre profilé


Fixez le demi-cylindre profilé Euro DIN réglable de 17 mm (placer le panneton du cylindre en position douze heures) à l'aide de la vis dans l'évidement. Utilisez les deux petites vis à six pans creux situées à l'intérieur du boîtier pour régler la fermeture du cylindre profilé.

KRUSE

PC ServiceSafes



5. Dimensions

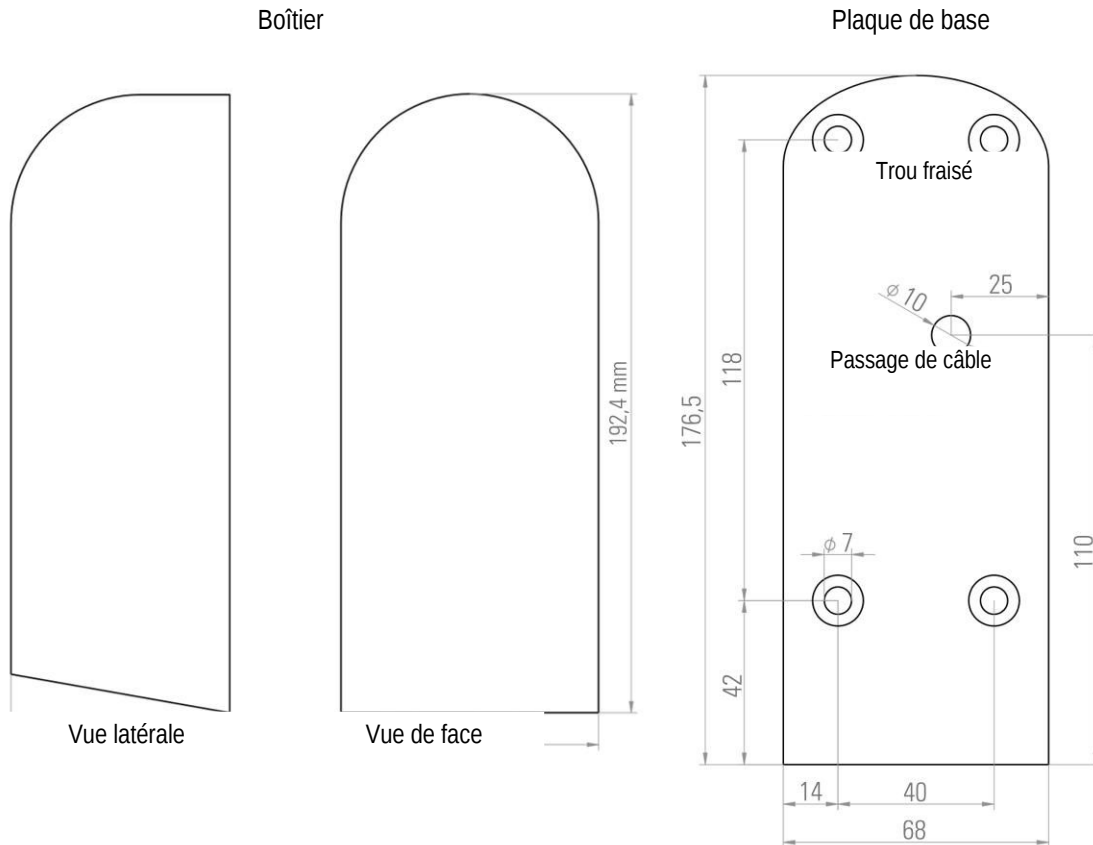


6. Utilisation prévue

Les KRUSE PC ServiceSafes servent à conserver les clés des locaux. Le bon fonctionnement du produit doit être contrôlé régulièrement ; remplacez le produit si nécessaire en cas de défaut de la serrure et/ou de dommages. Évitez les salissures importantes. Attention : informez votre assureur lorsque vous conservez des clés de locaux. Cela entraîne un risque accru ! Veillez à une installation correcte, de préférence par du personnel qualifié.

7. Caractéristiques techniques (uniquement 530003M)

Contact magnétique (contact à ouverture) : max. 500 mA / 200 VDC / 150 m Ω



br = brun/brown | ws = blanc/white | gn = vert/green

8. Questions supplémentaires ?

Notre service d'assistance est à votre disposition :

Tél. : +49 4174 592-44

E-mail : support@kruse-sicherheit.de