



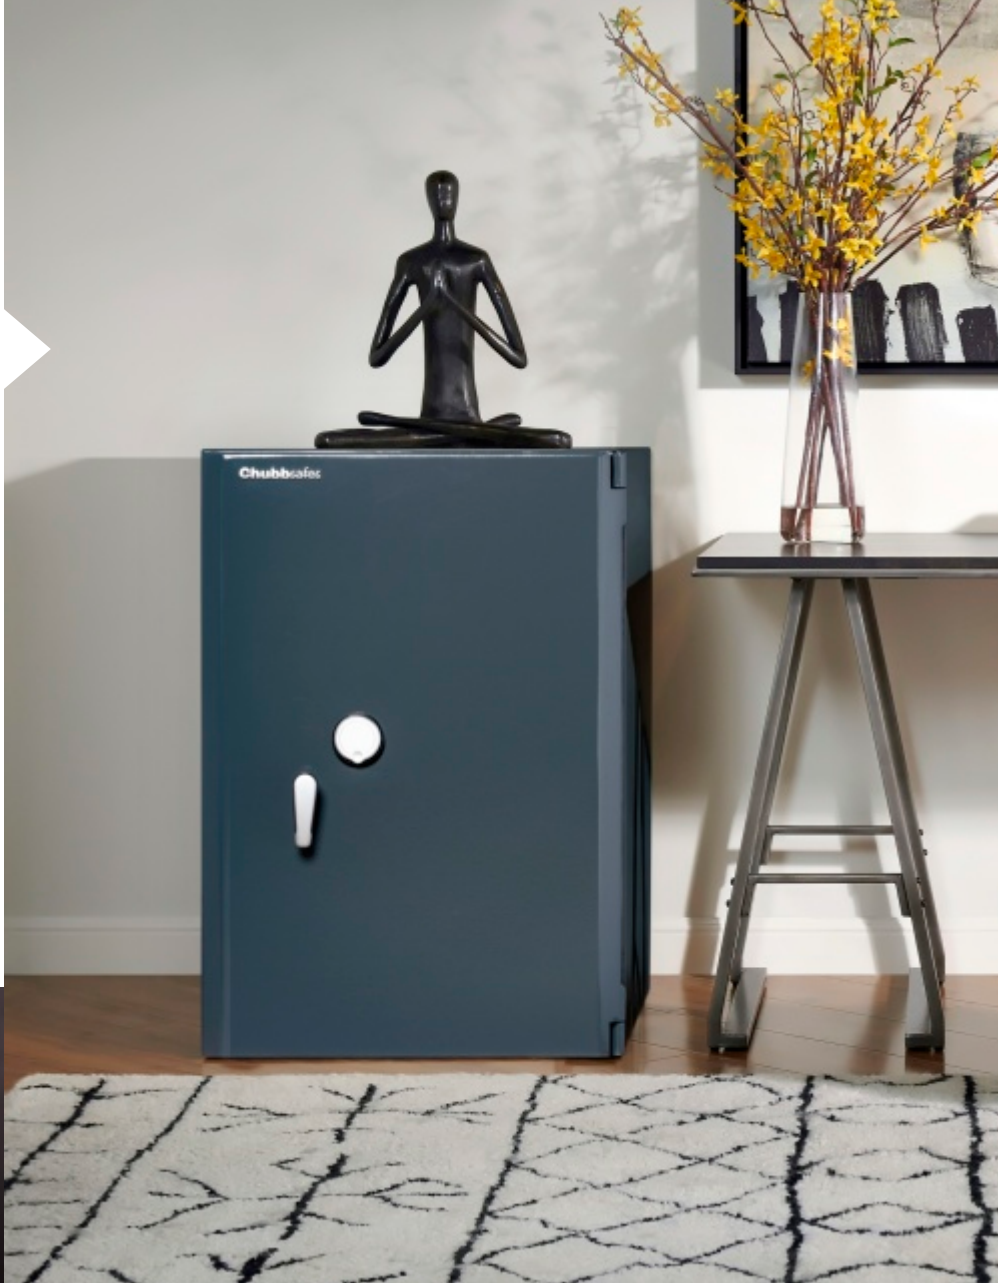

**GECERTIFICEERDE
GECOMBINEERDE
BESCHERMING VOOR
VERMOGENDE
PARTICULIEREN, DE
RETAIL EN DE
BANKENSECTOR**

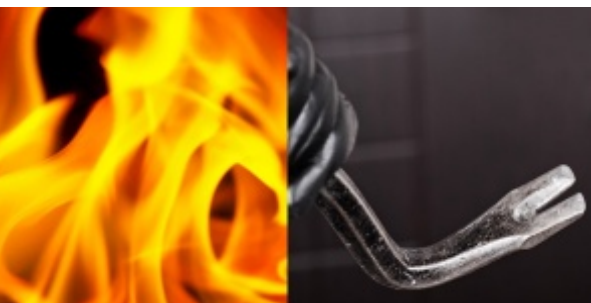

DUOFORCE

**GECERTIFICEERDE GRADE III INBRAAK-
EN 60 MINUTEN BRANDWERENDHEID**



NT Fire 017
60 Papier




EN 1143-1
Grade III

HOOFDKENMERKEN

- Inbraakbeveiliging volgens de norm EN 1143-1, gecertificeerd door de ECB•S voor Grade III Voldoet aan de eisen van alle verzekeringsmaatschappijen als het gaat om inbraakwerendheid.
- Getest door een onafhankelijk, ISO 17025 geaccrediteerd laboratorium volgens de norm NT Fire 017 - 60 Papier met certificering beheerd door de ECB•S. Bescherm uw vitale documenten tegen de gevolgen van brand
- Alle afmetingen beschermen zeker de inhoud, niet alleen tegen ongeoorloofde inbraakpogingen, maar ook tegen de extreme temperaturen tijdens brand
- Standaard geleverd met één sleutelslot, optioneel af fabriek met elektronisch slot of met twee sloten. Dit biedt de flexibiliteit om DuoForce op maat te beveiligen en te bedienen.
- De DuoForce Grade III introduceert een nieuw klein formaat, Model 40 en is bij uitstek geschikt voor residentiële klanten die juwelen en kostbaarheden veilig willen opbergen of die moeten voldoen aan de lokale wetgeving met betrekking tot de opslag van wapens. De DuoForce kan vrijwel overal worden geïnstalleerd.
- Met ergonomische handgreep en een reeks interieuropties om de opslagcapaciteit te maximaliseren

DUOFORCE

PRODUCTSPECIFICATIES

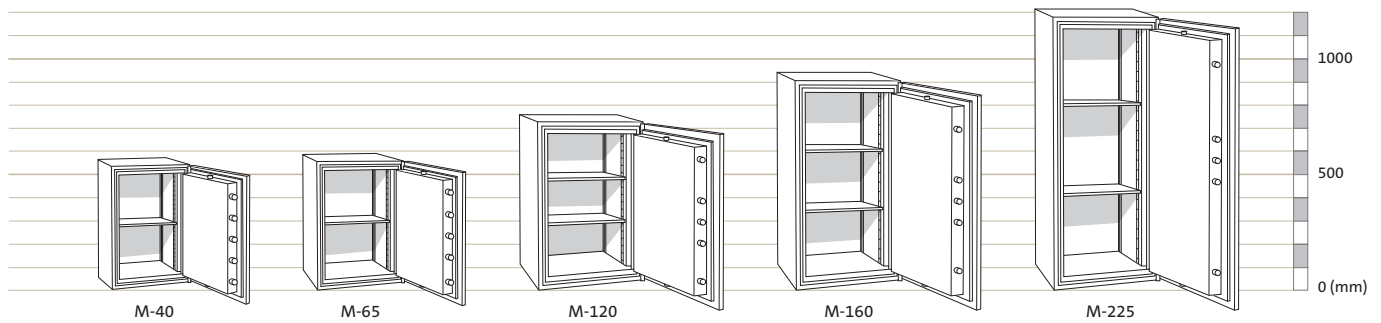

Model	Externe hoogte (mm)	Externe breedte (mm)	Externe diepte (mm)	Interne hoogte (mm)	Interne breedte (mm)	Interne diepte (mm)	Capaciteit (litres)	Netto gewicht (kg)	Aantal legborden
M-40	537	451	525	412	326	327	43	200	1
M-65	565	537	582	440	412	384	69	260	1
M-120	725	635	617	600	510	419	127	380	2
M-160	910	635	617	785	510	419	167	465	2
M-225	1185	635	617	1060	510	419	226	600	2

De uitwendige afmetingen zijn exclusief uitstekende handvatten en scharnieren. Afhankelijk van de certificering kan het gewicht +/- 5% variëren.



INTERIEUROPTIES

1. Legbord* (M-65) 2. Sterk legbord **

*Max draagvermogen 60 kg **Max draagvermogen 120 kg

SLOTOPTIES

Standaard geleverd met één sleutelslot, optioneel met een elektronisch slot of op met twee sloten af fabriek. Om tegemoet te komen aan de wensen van de klant, is de deur van de DuoForce Grade 3 voorbereid voor een tweede slot. Binnen de certificeringen zijn een aantal alternatieve elektronische sloten mogelijk. De standaard sloten zijn de Mauer Variator B sleutelslot (model 70076 met een sleutellengte van 164 mm) en/of het Tecnosicurezza Pulse 10 elektronisch slot. Alle sloten worden onafhankelijk getest en zijn gecertificeerd volgens de EN 1300-norm. Het hoogbeveiligde elektronische slot, gecertificeerd in de Klasse B heeft de volgende eenvoudige te programmeren functies:

- 1 master code, 1 supervisor code en 8 gebruikers codes.
- Tijdvertraging tot 99 minuten tussen het bedienen van het slot en het openen van de deur.
- Openingsvenster tussen 1-19 minuten.
- Uitgerust met een override van de tijdvertraging.
- Optionele functie om stil alarm te geven als slot onder dwang wordt geopend.

BRANDTEST

De DuoForce Grade III is goedgekeurd volgens norm NT Fire 017, 60 Paper, wat betekent dat de kluis papieren documenten gedurende 60 minuten beschermt. De kluis wordt in een oven geplaatst en 60 minuten verhit tot een constante temperatuur van bijna 1000 °C ter simulatie van een hevige brand. Tijdens de oventests kwam de temperatuur in de geteste DuoForce-kluisen niet boven de 170 graden Celsius, de temperatuur waarbij papier verkoolt.

INBRAAKTEST

De DuoForce is goedgekeurd door de ECB-S in overeenstemming met de Europese norm EN 1143-1 voor inbraakbeveiliging in Grade III. Er is een reeks inbraakgereedschappen gebruikt om het weerstandsniveau te testen van basisgereedschappen tot geavanceerde thermische en elektrische apparatuur.

nauta.com
info@nauta.com
+31 (0)342-455000